

|   |   |
|---|---|
| <b>Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&amp;E Glas en gevelreiniging</b><br><b>Werkmethode: hangladders - gebruik van middenrail</b> | <br>no: CVG-2010-08-20 |
| Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties  | Versie: 31-08-2010<br>Status: definitief  |

**Onderwerp: Intrekking norm EN 353-1 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Deel 1: Meelopende valbeveiliging met starre ankerlijn, beter bekend als de middenrail op een hangladder**

**Inleiding**

Naar aanleiding van enkele ongevallen, o.a. in Groot-Brittannië is de norm 353-1 per 19 maart 2010 ingetrokken door de Europese Commissie. Deze norm heeft betrekking op de Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Deel 1: Meelopende valbeveiliging met starre ankerlijn. Het bedoelde product is bij ons beter bekend als de middenrail op bijvoorbeeld hangladders.

Het doel van de CVG is door middel van dit CVG-informatie blad de betrokken partijen hierover te informeren.

De norm is ingetrokken omdat de huidige testmethoden niet alle situaties vertegenwoordigen die mogelijk voorkomen bij een val, waardoor mogelijk het systeem niet zou functioneren. In onder andere Groot-Brittannië zijn met dit soort systemen ongelukken gebeurd met ernstig letsel tot gevolg en vanuit dit land is actie genomen om de norm aangepast te krijgen.

De norm zal moeten worden herzien met nieuwe / aanvullende testmethoden. Dit zijn proeven betreffende o.a. het zijwaarts en achterover vallen. De fabrikanten van valbeveiligingssystemen moeten hun producten opnieuw beproeven conform deze nieuwe / aanvullende testmethoden.

**Consequentie van intrekking van de norm**

Door intrekking van de norm zijn **alle systemen** binnen de norm (zowel nieuw als bestaand) **verdacht** en mogen daarom per 19 maart 2010 niet meer worden gebruikt zonder aanvullende certificering of aanvullende voorzieningen.

© Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties.

|   |   |
|---|---|
| <b>Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&amp;E Glas en gevelreiniging</b><br><b>Werkmethode: hangladders - gebruik van middenrail</b> | <br>no: CVG-2010-08-20 |
| Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties  | Versie: 31-08-2010<br>Status: definitief  |

**Mogelijke oplossingen zijn:**

- **Bij nieuwe installaties:**

1. Door een Notified Body wordt met een vernieuwd EG-typecertificaat onder de Richtlijn 89/686/EG (Persoonlijke beschermingsmiddelen) aangetoond dat de geleverde typen en nieuwe typen voldoen aan de nieuwe / aanvullende testmethoden tot oplossing van bovenstaande problematiek.
2. Door de Notified Body wordt aangegeven dat er aanvullende testen zijn uitgevoerd en dat het huidige EG-typecertificaat geldig blijft.

- **Bij bestaande installaties:**

1. **Bestaande** installaties met een middenrail mogen alleen gebruikt worden met een vernieuwd EG-typecertificaat dan wel met een brief van een Notified Body, waarin door de Notified Body wordt aangegeven dat er aanvullende testen zijn uitgevoerd en dat het huidige EG-typecertificaat geldig blijft.
2. Op de site van de **CVG** ([www.commissiecvg.nl](http://www.commissiecvg.nl)) staat een lijst met systemen welke inmiddels akkoord zijn bevonden. Deze lijst zal voortdurend worden geactualiseerd.
3. De bestaande installatie, niet voorzien van bovengenoemd certificaat c.q. brief, mag alleen gebruikt worden met de bestaande vangwagen **in combinatie** met aanvullende maatregelen welke geadviseerd kunnen worden door de fabrikant of onderhoudsfirmas.


**Vanuit de CVG zijn de volgende afspraken hierover gemaakt:**

- **Tot 1 januari 2012** is het mogelijk om gebruik te maken van de ‘gedoog methode’ om een installatie te gebruiken zonder certificaat met behulp van aanvullende maatregelen. Op deze wijze heeft de eigenaar/ klant de tijd heeft om zijn installatie indien gewenst om te bouwen.
- Op de ladder dient een tijdelijk opschrift te worden geplaatst door de onderhoudsfirmas met hierop de mededeling **“Installatie alleen te gebruiken in een combinatie van loopwagens met aanvullende maatregelen.”**
- De fabrikant/ onderhoudsfirmas dient er voor te zorgen dat dit informatieblad bij de eigenaar en / of beheerder terecht komt. Deze dienen dit aan alle betrokken partijen door te geven.
- De OSB informeert de glas- en gevelreinigingsbranche.


© Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties.

**Aanvulling op Veilig werken op hoogte, RI&E Glas en gevelreiniging**  
**Werkmethode: hangladders - gebruik van middenrail**

no: CVG-2010-08-20   
 Versie: 31-08-2010  
 Status: definitief

Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties

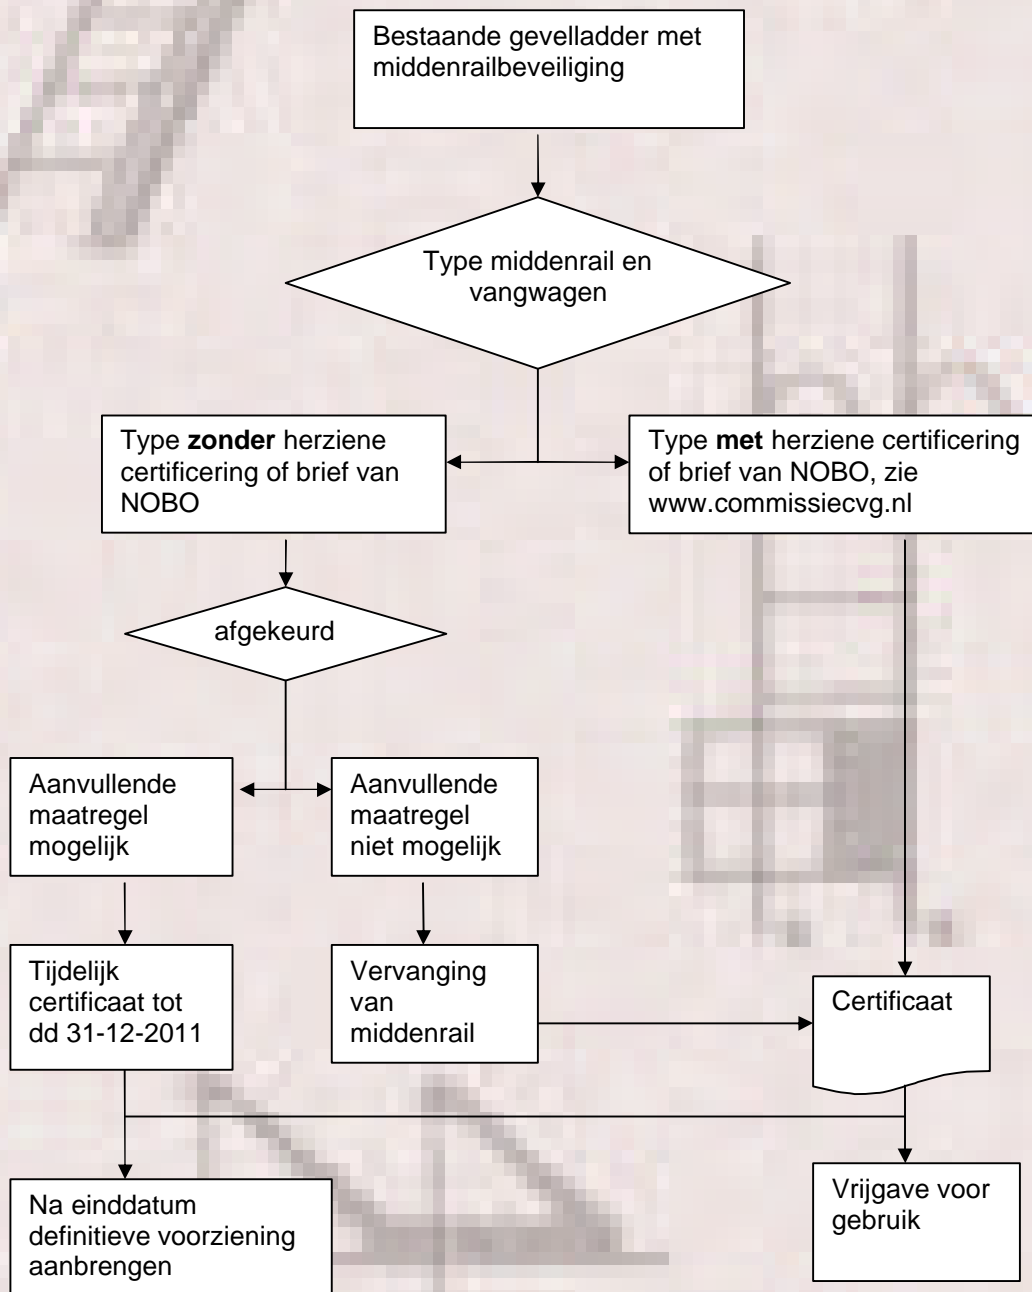

© Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Veiligheid Gevelonderhoudsinstallaties.